
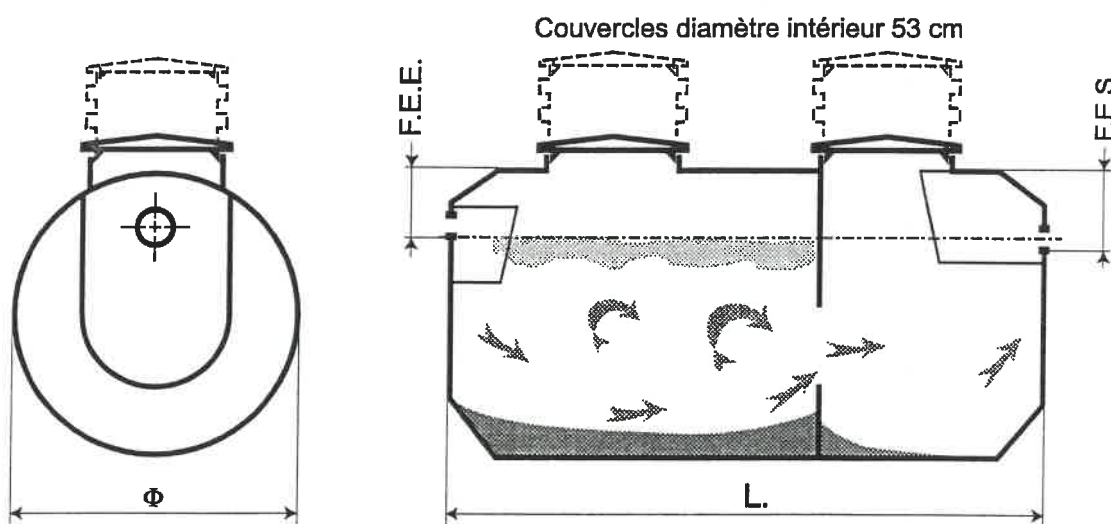


EPANDAGE

Fosse toutes eaux
Schéma de principe

FOSSE TOUTES EAUX

EP de 2000 à 6000 l



Références	Volume utile l	L. mm	Φ mm	Branchements			Poids* kg
				DN mm	F.E.E. mm	F.E.S. mm	
EP2000	2000	2200	1300	100	-250	-300	200
EP2500	2500	2350	1500	100	-450	-500	250
EP3000	3000	2350	1500	100	-280	-330	250
EP4000	4000	2800	1500	100	-280	-330	300
EP5000	5000	3300	1500	100	-280	-330	350
EP6000	6000	3650	1500	100	-280	-330	400

Généralités : > Fiches de pose n° 13-2a, b et d.

- > Choix : nous consulter.
- > Tarif de référence n° 20.

Série : > Indicateur de colmatage

Options :

- > Rehaussable jusqu'à F.E.E. -800 mm réglable par 50 mm.
- > Colonne de vidange des boues, évent(s) et filtre(s) à charbon actif.
- > Pouzzolane.

* Les indications de poids sont approximatives et destinées à orienter les manipulations et le transport. Ces poids peuvent varier sensiblement suivant les matières premières utilisées. Ils ne constituent en aucun cas une grandeur de référence en ce qui concerne la qualité ou la valeur de l'appareil.

SCHEMA de PRINCIPLE EPALPAGE

13/12/01

